


Anwendungsmöglichkeiten Green Series

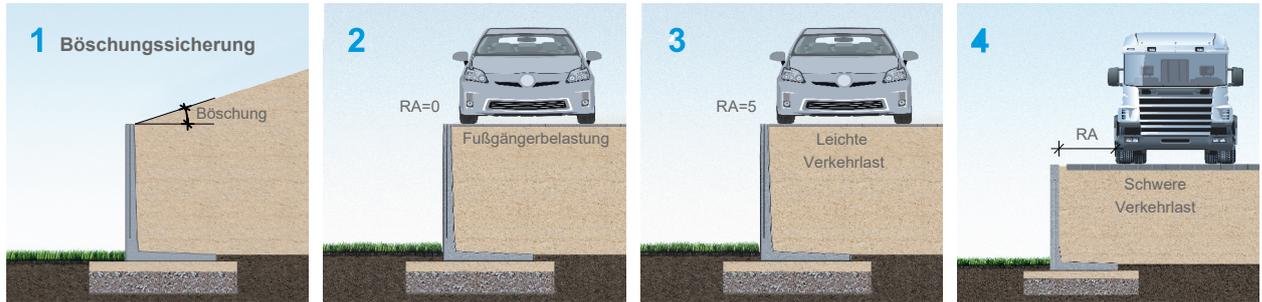

Wandtyp	Lastfall 1 Böschungssicherung	Lastfall 2 Fußgängerbelastung (2kN/m ²)	Lastfall 3 Leichte Verkehlart (5kN/m ²)	Lastfall 4 Schwere Verkehlart (20kN/m ²)
	Max. Böschungs- neigung(°)	RA	RA	RA
LG050	32,5°	0cm	5cm	5cm
LG050200	32,5°	0cm	5cm	5cm
LG075	32,5°	0cm	5cm	20cm
LG075200	32,5°	0cm	5cm	20cm
LG100	6°	0cm	5cm	85cm
LG100200	6°	0cm	5cm	85cm
LG050HAK	32,5°	0cm	5cm	5cm
LG050200HAK	32,5°	0cm	5cm	5cm
LG075HAK	32,5°	0cm	5cm	20cm
LG075200HAK	32,5°	0cm	5cm	20cm
LG100HAK	6°	0cm	5cm	85cm
LG100200HAK	6°	0cm	5cm	85cm

Für andere Anwendungen: wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung.

Bodenparameter:	1800kg/m ³ Reibungswinkel 32,5°
Untergrundparameter:	1900kg/m ³ Reibungswinkel 35°
RA:	Randabstand
Keine Mörtelbett notwendig	